


EAC

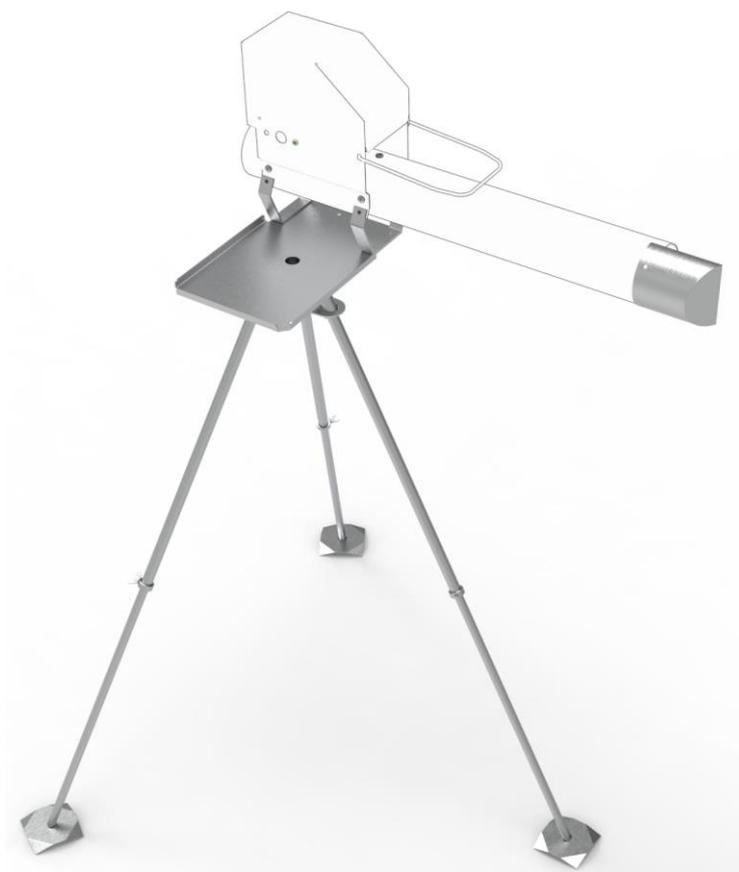

Стойка

«СИТТЕК Е20»

Руководство по эксплуатации

ИНТК.301422.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Описание и работа изделия
 - 1.1 Назначение изделия
 - 1.2 Технические характеристики
 - 1.3 Состав изделия
 - 1.4 Устройство и работа
- 2 Использование по назначению
 - 2.1 Эксплуатационные ограничения
 - 2.2 Использование изделия
- 3 Техническое обслуживание
- 4 Виды возможных неисправностей
- 5 Сведения об упаковывании, хранении и транспортировании
- 6 Свидетельство о приемке
- 7 Гарантии изготовителя

Гарантийный талон

Настоящее руководство знакомит пользователя с конструкцией, правилами эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование) изделия **Стойка «SITITEK E20»** (далее по тексту - изделие).

Перед эксплуатацией приобретенного Вами изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое входит в комплект поставки.

Соблюдение приведенных в руководстве правил, ограничений и указаний продлит срок службы изделия и позволит использовать его наиболее эффективно.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Изделие предназначено для установки отпугивателей птиц (SITITEK ГРОМ E20 и Dazon) над поверхностью на высоту до 1160 мм. Это позволяет использовать отпугиватель в режиме вращения (при каждом хлопке изделие автоматически поворачивается на угол 15...30 градусов), что увеличивает эффективность отпугивания птиц. Изделие позволяет разместить на нем аккумуляторную батарею весом до 12 кг и подвесить газовый баллон с пропаном. Изделие изготовлено из стали с цинковым покрытием, что обеспечивает высокую защиту от коррозии.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия:

- температура окружающего воздуха, °Сот -20 до +40;
- относительная влажность воздуха при 25°С, % до 98;
- атмосферное давление, кПа от 66,6 кПа до 106,6

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Внешний вид изделия представлен на Рисунке 1



Рисунок 1 – Внешний вид изделия.

1.2.2 Технические характеристики изделия приведены в Таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры изделия, мм, не более	1160x990x1145
Масса изделия, кг, не более	7
Масса изделия в упаковке, кг, не более	8
Совместимые модели отпугивателей птиц	SITITEK ГРОМ E20 Dazon

1.1 Состав изделия

1.3.1 Состав изделия и комплект поставки приведены в Таблице 2

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Колич.
1	Площадка поворотная в сборе	1
2	Опора в сборе	3
3	Кронштейн	4
4	Насадка поворотная	1
5	Хомут червячный, 120 мм	1
6	Винт барашек М6х30	3
7	Гайка М6х6	6
8	Болт М6х12	10
9	Цепь сварная	3
10	Крюк тип S, 3мм	6
11	Кольцо крепежное	3
12	Руководство по эксплуатации ИНТК.301422.002 РЭ	1

1.3.2 Расположение основных частей изделия представлено на Рисунке 2.

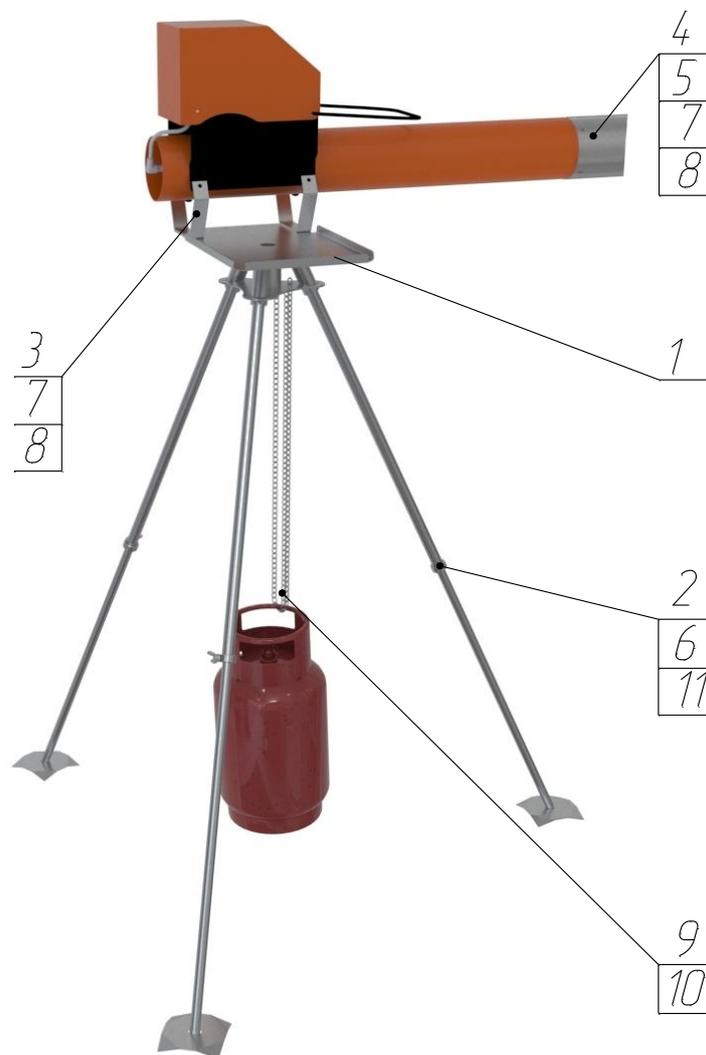


Рисунок 2 – Расположение основных частей изделия

1 – Площадка поворотная в сборе

2 – Опора в сборе

3 – Кронштейн

4 – Насадка поворотная

5 – Хомут червячный

6 – Винт барашек

7 – Гайка М6х6

8 – Болт М6х12

9 – Цепь сварная

10 – Крюк тип S

11 – Кольцо крепежное

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип работы изделия основан на использовании отдачи хлопка для поворота конструкции вокруг своей оси.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 К сборке и пользованию изделием допускаются лица изучившие настоящее Руководство по эксплуатации.

2.1.2 Запрещается установка на изделие аккумуляторных батарей весом более 12 кг.

2.1.3 Запрещается установка на изделие баллонов с пропаном более 5 литров.

2.2 Использование изделия

2.2.1 Сборка изделия.

Распакуйте коробку с изделием.

Отрегулируйте необходимую высоту опор (поз. 2), зафиксируйте ее с помощью винтов барашков (поз. 6).

Установите опоры (поз. 2) в отверстия в поворотной площадке (поз. 1).

При помощи уровня проверьте горизонтальность поворотной площадки. При необходимости отрегулируйте высоту опор.

Установите и закрепите на поворотную площадку (поз. 1) кронштейны (поз. 3) с помощью болтов (поз. 8) и гаек (поз. 7) в зависимости от модели отпугивателя птиц.

Отсоедините шланг от отпугивателя птиц и протяните его в отверстие в поворотной площадке (поз. 1). Затем подсоедините шланг к отпугивателю птиц. См. рис. 3.



Рисунок 3.

Установите и закрепите отпугиватель птиц к кронштейнам (поз. 3) с помощью гаек М6 (поставляются в комплекте с отпугивателем птиц).

Установите насадку поворотную (поз. 4) на дуло отпугивателя птиц. Закрепите с помощью хомута (поз. 5)*.

Установите аккумулятор на площадку поворотную.

Закрепите баллон с пропаном на цепи с помощью крюков (поз. 10).

Изделие готово к работе.

**Для модели SITITEK ГРОМ Е20. На модель Dazon насадка поворотная (поз. 4) крепится с помощью болтов (поз. 8) и гаек (поз. 7).*

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в очистке внешней поверхности изделия по мере ее загрязнения.

4 ВИДЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Характерные неисправности и методы их устранения представлены в Таблице 4

Таблица 4

Описание неисправности	Возможные причины	Методы устранения
Установленный отпугиватель птиц не вращается	Изделие не выставлено по горизонтали	Выставить изделие по горизонтали с помощью уровня

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Каждое изделие согласно комплекту поставки, указанному в Таблице 1, упаковывается в индивидуальную упаковку.

Перемещение изделий внутри упаковки не допускается.

Упакованные изделия укладываются в транспортную тару - ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22637.

В упакованном виде изделия могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках.

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от -50 до 50°C;
- относительная влажность до 95% при температуре 25°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- пиковые ударные ускорения до 147 м/с² (15 g), при длительности действия ударного ускорения 10...15 мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка «**SITITEK E20**»

заводской номер _____

дата изготовления _____

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

штамп ОТК _____

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям РЭ ИНТК.301422.002 РЭ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в эксплуатационных документах.

7.2 Срок службы изделия – не менее 5 лет.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

7.4 Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

7.5 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений, приводящих к отказу изделия после ввода его в эксплуатацию;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя.

7.6 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком эксплуатации осуществляется за счет средств потребителя.

Гарантийный талон

Наименование изделия: Стойка «SITITEK E20»

Заводской номер

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

Дата изготовления

□	□	●	□	□
---	---	---	---	---

Штамп ОТК

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано,
технически исправно, претензий не имею

(подпись покупателя)