СДЕЛАНО В РОССИИ



1. Назначение


Комплект полива картофельных полей предназначен для организации орошения участка площадью до 100 м². Прекрасное решение для полива посадок картофеля, а так же газона и клумб. В комплект входит все необходимое для подключения системы к водопроводу и организации полива (шланг, фитинги, распылители)

2. Технические характеристики

Рабочее давление от 1,5 до 3 атм.

Радиус полива одного распылителя от 1м до 3м (в зависимости от установленной высоты распылителя и давления в системе) Температура использования от +5°C до + 40°C

3. Комплектация

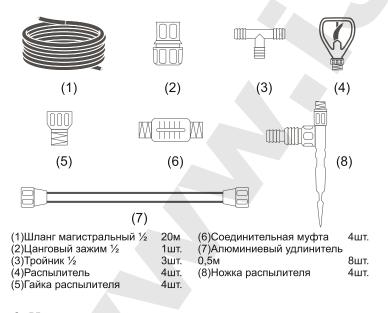

4. Меры предосторожности

- Не используйте систему при температуре воздуха ниже 0°C
- Используйте для полива только чистую воду
- Максимально допустимая температура воды 40°C
- Для продления срока службы системы используйте фильтр




ВНИМАНИЕ! Для продления срока службы системы полива картофельных полей Вы можете использвать Фильтр для полива ЖУК. Он защитит систему от попадания мелкого мусора и предотвратит появление засоров. Ваша система будет работать без перебоев.

4. Подготовка к работе

- 4.1. Размотайте магистральный шланг (1), разложите на участке и дайте отлежаться несколько часов.
- 4.2. Соберите удлиненный распылитель. Для этого соедините распылитель (4) и гайку распылителя (5). Рис. 1


Затем соедините ножку распылителя и алюминиевый удлинитель 0,5м(7). Рис. 2



Вы можете оставить высоту распылителя равной 0,5м.

Если Вы хотите увеличить длину распылителя до 1м, то соедините два удлинителя алюминиевых(7) между собой соединительной муфтой (6). Рис. 3

Свободный конец удлинителя алюминиевого (7) соедините с гайкой распылителя (5). Рис. 4

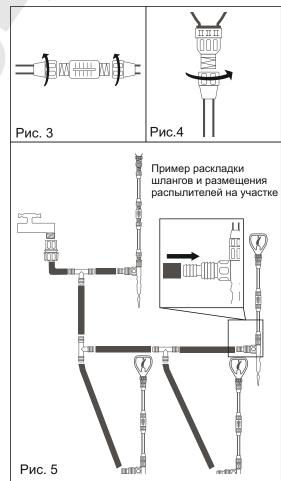


4.3. Согласно конфигурации орошаемого участка распределите магистральный шланг (1), соединив его тройниками (3) и сделав отводы для установки собранных распылителей. (Рис.5)

Присоедините собранные распылители к шлангу и установите их в грунт.

ВНИМАНИЕ!

Схема раскладки магистральног о шланга по участку подбирается индивидуально.

4.4.Конец магистрального шланга (1) подсоедините к водопроводному крану при помощи цангового зажима (2). Для чего открутите гайку цангового зажима и наденьте ее на шланг (см. рис.6). Наденьте на шланг цангу, а конец шланга соедините со штуцером цангового зажима. Закрутите гайку так, чтобы лепестки цанги плотно обжимали шланг.



Соедините цанговый зажим (2) с водопроводным краном с наружней резьбой ½ (см. рис. 7)

4.5. Откройте кран и убедитесь, что из всех распылителей поступает вода. Если вода не поступает, устраните причину согласно п. 6 данной инструкции.

5. Хранение и консервирование системы

В конце сезона соберите систему и, по возможности, продуйте ее

ВНИМАНИЕ! При зимнем хранении системы не допускайте перегиба магистрального шланга во избежание повреждений в местах перегиба.

Хранить комплект необходимо в сухом помещении при температуре не менее 3°C

6. Неисправности и способы их устраниения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Вода не поступает ко всем распылителям	Нет давления в системе	Проверьте: - открыт ли кран, - герметичны ли соединения. Устраните неисправность, открыв кран и протянув все соединения. Соединения шланга тройниками и шланга с распылителями можно дополнительно укрепить хомутами для избежания подкапывания системы из- за смены температур.
	Засорился распылитель	Устраните засор, разобрав удлиненный распылитель и продув все отверстия в нем. Для избежания случаев засора используйте фильтр.



ВНИМАНИЕ! Для автоматизации системы Вы можете дополнительно приобрести Таймер для полива ЖУК. С ним растения на Вашем участке будут получать воду даже в Ваше отсутствие!


ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ...



КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ЕМКОСТИ

СОЗДАЙТЕ СВОЙ САД "МАЛОГО УХОДА"

Занимайтесь любимым делом, а о поливе позаботится ЖУК!





Срок службы до 10 лет



Дозированный полив строго под корень растений.



Комплектация для 30 растений для 60 растений.



Возможность автоматического полива с таймером.